


Ingressi aria afonici da parete

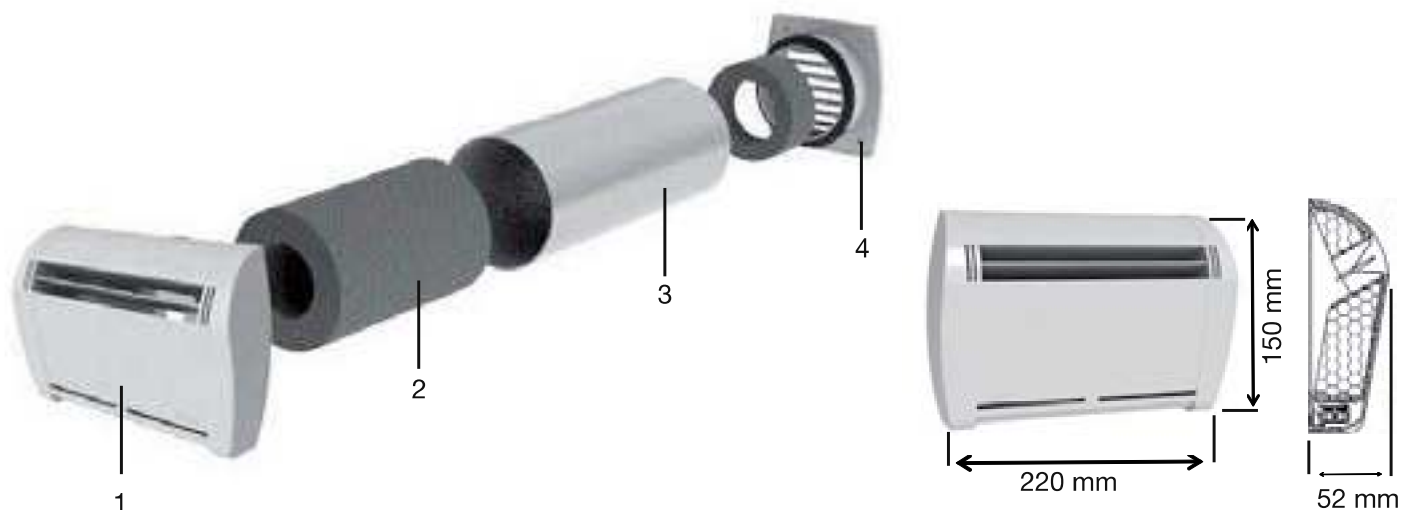

Descrizione

Ingresso aria autoregolabile afonico da parete con diffusore a vista. Costruzione in materiale plastico.

Composizione

1. Ingresso aria autoregolabile in plastica colore bianco Ø 125 mm
2. Manicotto acustico L=200 mm
3. Manicotto in alluminio Ø 125 mm; L=300 mm
4. Griglia di facciata con manicotto PVC

Modelli

N.2 modelli

- Portata 22 m³/h
- Portata 30 m³/h



Rumorosità

Portata (m ³ /h)	Dn, e, w (C)	Dn, e, w (Ctr)
22	50 dB	47 dB
30	50 dB	47 dB

Valori di attenuazione acustica:

- Dn,e,w (C): attenuazione acustica rispetto ad un rumore di fondo standard secondo EN ISO 717-1
- Dn,e,w (C): attenuazione acustica rispetto al rumore medio del traffico secondo EN ISO 717-1

Installazione

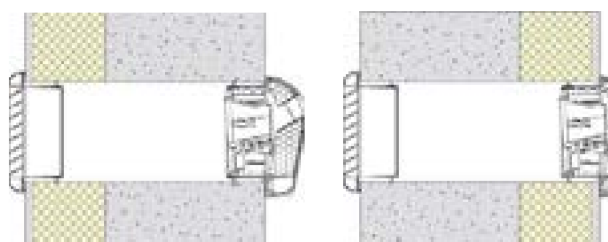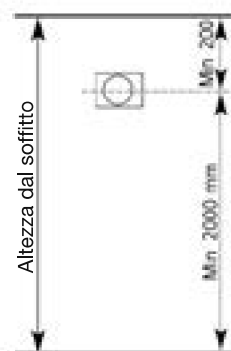

Isolamento esterno

Isolamento interno

Ingressi aria afonici da parete

Caratteristiche tecniche

